



Produto:

TINTA COM RESINA METIL MONOCOMPONENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LINHA SOLVENTE STREET

Descrição:

Linha Solvente Street – CET ET SH 14 - Foi desenvolvida para o seguimento de tinta de demarcação viária de rodovias e vias urbanas. Com tecnologia de resina metil monocomponente.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Ótima Secagem;
- Maior Durabilidade;
- Alta Resistência à Abrasão;

VANTAGENS

- Secagem rápida;
- Excelentes características de aplicação e aderência;
- Maior resistência à abrasão;
- Excelente retrorrefletividade;

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cores: Branco/Preto/Vermelho/Amarelo

Normatização: ABNT/ NBR 11862 -Tinta acrílica à base de solvente – Demarcação horizontal.

Pavimento: Concreto e asfalto

Acabamento: Fosco

Embalagem: Balde de 18L

Rendimento:

- Rendimento: Balde 45m²
- Pode variar com a espessura aplicada;


Diluição: Até 10%, se necessário

Ensaio e Requisitos

	Valores Min.	Valores Max.
Consistência, UK	85	100
Estab. na armazenagem, UK	-	10
Massa Específica, g/cm ³	1,45	-
Cobertura Seca, %	1,48	
Espessura Úmida	Rendimento	
0,4mm de espessura	45m ² /balde	
0,6mm de espessura	30m ² /balde	
Resistência à abrasão L Branco	130	-
Resistência à abrasão L Amarelo	100	-
Tempo de secagem, minutos	-	15
Tempo de liberação ao tráfego*	-	30

*Tempo estimado considerando espessura de 0,6mm, temperatura ambiente 25°C, umidade relativa a 50%.

Cores:

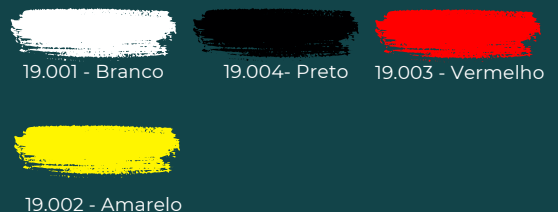

REFLETORIZAÇÃO

Deve atender aos requisitos da norma ABNT/ NBR 16.184 - Sinalização Horizontal Viária – Microesferas de vidro:

- **Pré-misturar na Tinta:** Microesferas Tipo IB - 200 a 250 g/l;
- **Aspergir na superfície da Tinta:** Microesferas Tipo IIA e IIC 300 a 400 g/m² – Dupla ou Simples Aspersão.

As informações expressas neste boletim somente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consulte nosso SAC, E-mail ou pelo nosso site.



(11) 4066-6356



sac@streetcolor.com.br



www.streetcolor.com.br

Produto:

TINTA COM RESINA METIL MONOCOMPONENTE DEMARCAÇÃO VIÁRIA LINHA SOLVENTE STREET CET ET SH 14

MÉTODO DE PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

- Não aplicar em dias chuvosos, temperatura abaixo de 10°C ou acima de 40°C e umidade relativa do ar superior a 85%.
- Não aplicar o produto com a superfície úmida, contaminadas por óleos, graxas, terras, areias e outros, que impeçam sua aderência;
- No caso de pavimento rígido a superfície deve ser preparada adequadamente, inclusive com uso de promotor de aderência. Abrir o balde e verificar se há formação de pele, em caso positivo, retirar a pele antes da homogeneização;
- Produtos com alto sólidos, podem apresentar uma leve sedimentação após estocagem, então, homogeneizar completamente antes da aplicação é recomendado o peneiramento do produto no momento do carregamento;
- Caso necessário, diluir com água potável conforme indicado;
- Utilizar equipamentos apropriados para aplicação, que devem estar completamente limpos;
- No caso de aplicação com equipamento automático, manter o tanque reservatório sob agitação constante;
- Em dias de alta umidade e clima frio o tempo de secagem poderá ser alterado;
- Após aplicação, limpar completamente os equipamentos utilizados com diluente.

As informações expressas neste boletim somente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de qualidade. O cliente deve observar os procedimentos e normas existentes. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, consulte nosso SAC, E-mail ou pelo nosso site.



